






РЕТ Кристаллизатор

SCR-450U




Перед запуском рекомендуем ознакомиться с руководством по эксплуатации.

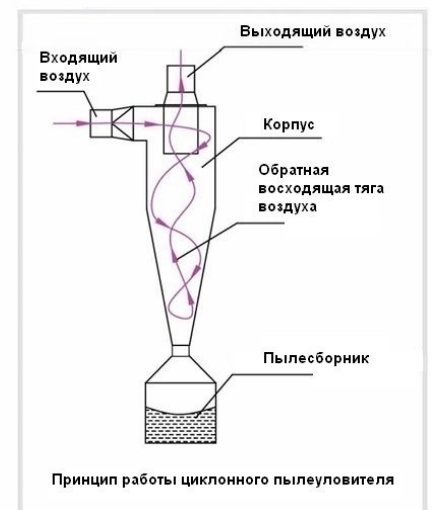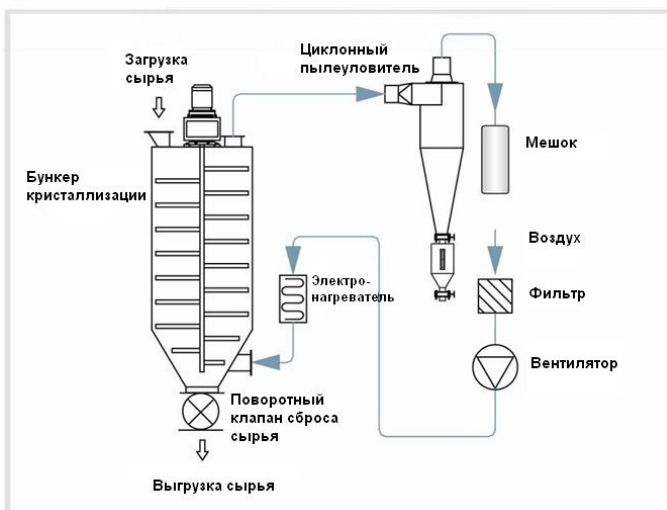
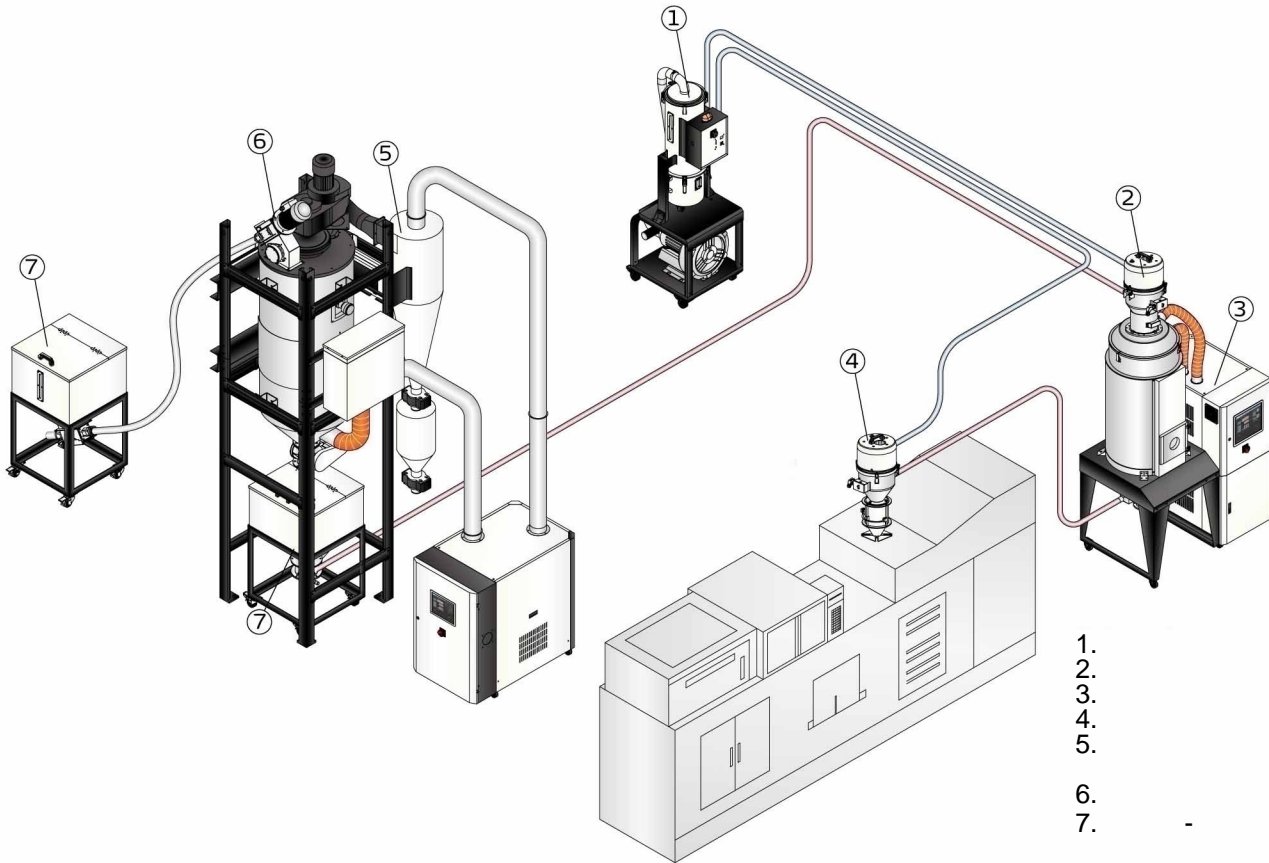


SCR Series



Размеры

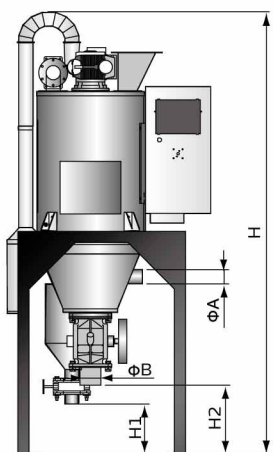





SCR-160U

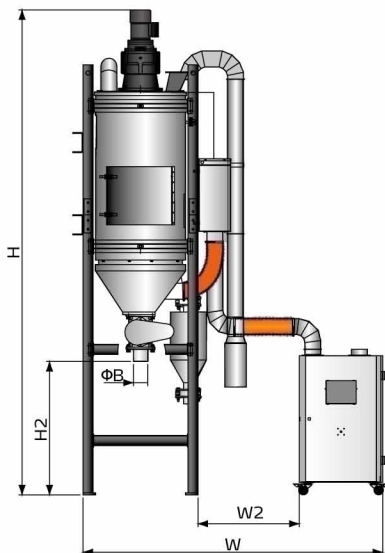


SCR-450U

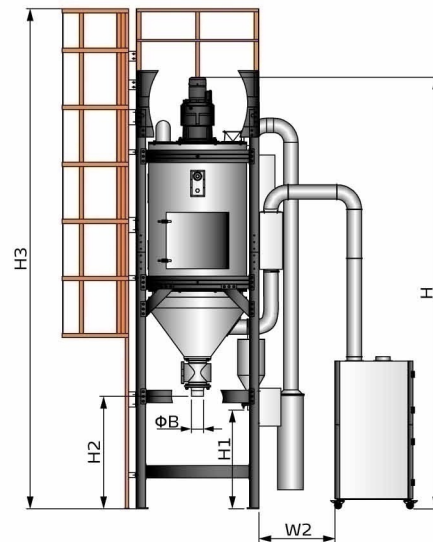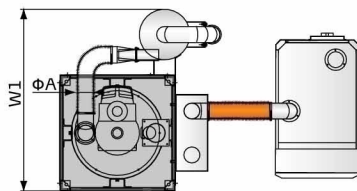


SCR-900U (лестница для тех.обслуживания является опцией)

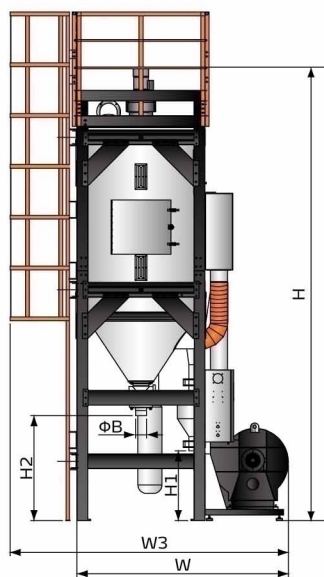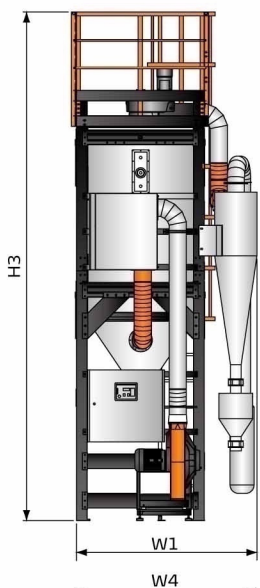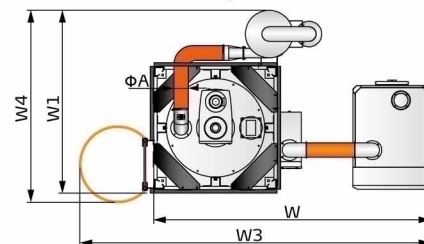

SCR-1600U (

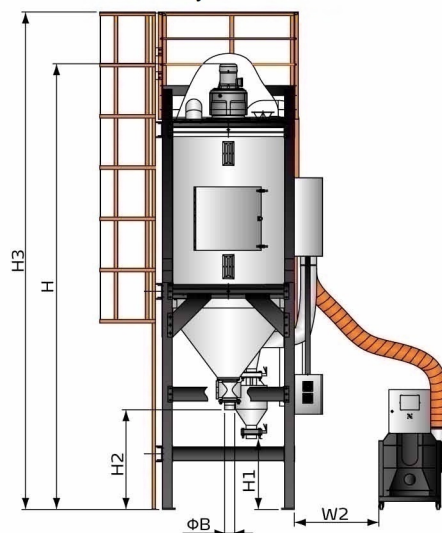

SCR-2500U (лестница для тех.обслуживания является опцией)

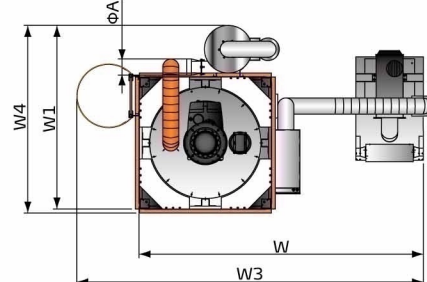

■ Спецификации

Модель	SCR-160U	SCR-450U	SCR-900U	SCR-1600U	SCR-2500U
Мощность эл.нагрева (кВт)	12	24	48	96	128
Мощн. вентилятора (кВт)	0.55	2.2	3.7	7.5	15
Мощн. мотора перемеш.(кВт)	0.25	0.55	1.5	2.2	4
Макс. производит.-ть (кг/ч)	50	150	300	500	750
Объем бункера (л)	160	450	900	1600	2500
H (мм)	2810	3850	4550	5350	5710
H1 (мм)	740	720	1040	820	890
H2 (мм)	805	1060	1185	1240	1270
H3 (мм)	-	-	5260	6010	6260
W (мм)	1040	2370	2950	2510	3700
W1 (мм)	1140	1440	1930	2160	2310
W2 (мм)	-	800	800	-	800
W3 (мм)	-	-	3700	3295	4400
W4 (мм)	-	-	2020	2200	2360
ФА (дюйм)	3	5	6	8	8
ФВ (дюйм)	4	4	5	5	5
Вес (кг)	235	500	865	2290	2790
Монтажное отверстие фланца (мм)	180×180	180×180	180×180	180×180	180×180
Лестница тех.обслуживания (опция)	-	-	ML-900	ML-1600	ML-2500
Опции	Первичное сырье	SHR-U/SAL-UG			
	Вторичное сырье	SSC			

Примечание: 1) Вышеуказанная максимальная производительность основана на данных: некристаллизованные PET гранулы с насыпной плотностью 0,85 кг/л, диаметр гранул 3-5 мм.

2) Напряжение оборудования: 3Ф, 230/400/575VAC, 50/60Гц

SHINI.RU

Tel: 8-800-777-57-60

Email: Info@shini.ru

